
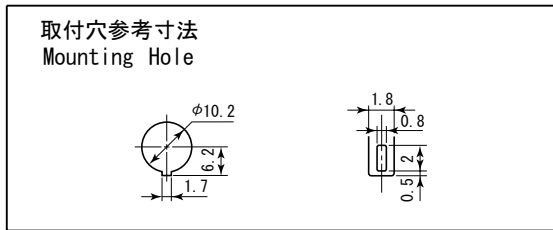


# セルフロック／Latching ノンロック／Momentary Pシリーズ／SERIES DS-450～DS-475

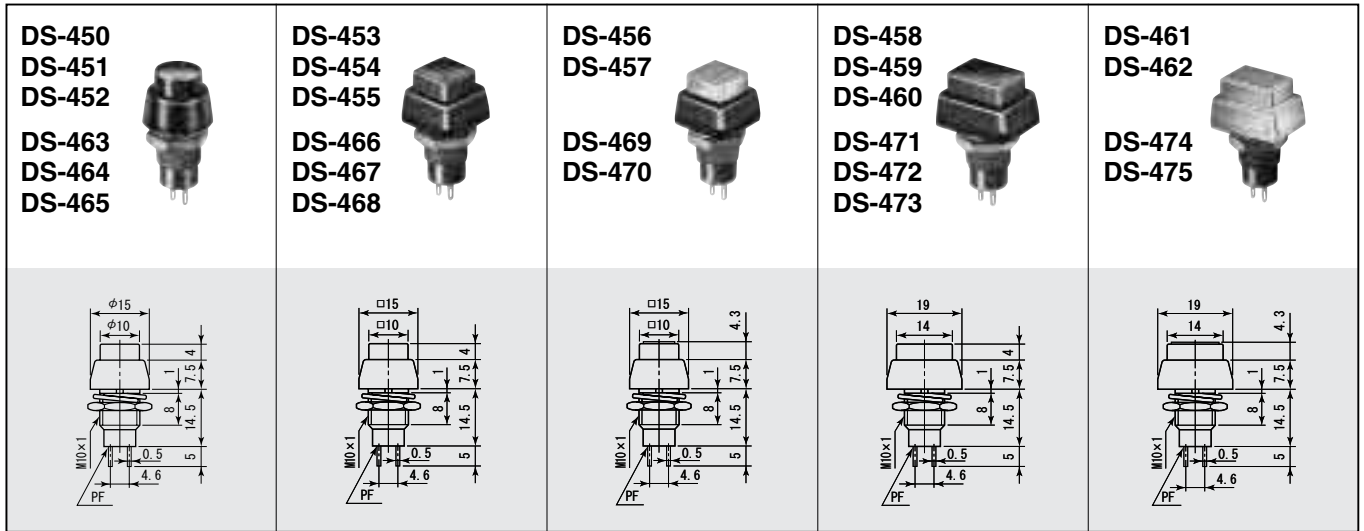

品番	釦形状	釦色	フレーム色	品番	釦形状	釦色	フレーム色
PARTS NO.	BUTTON TYPE	BUTTON COLOR	FRAME COLOR	PARTS NO.	BUTTON TYPE	BUTTON COLOR	FRAME COLOR
DS-450 DS-463	丸型 Round Type	R (赤)K (黒)W (白) Red, Black, White	黒モールド Black Mould	DS-457 DS-470	正角型 Square Type	ダイヤカットシルバー Notching Silver	シルバー Silver
DS-451 DS-464	丸型 Round Type	シルバー Silver	黒モールド Black Mould	DS-458 DS-471	長方形 Rectangular	R (赤)K (黒)W (白) Red, Black, White	黒モールド Black Mould
DS-452 DS-465	丸型 Round Type	シルバー Silver	シルバー Silver	DS-459 DS-472	長方形 Rectangular	シルバー Silver	黒モールド Black Mould
DS-453 DS-466	正角型 Square Type	R (赤)K (黒)W (白) Red, Black, White	黒モールド Black Mould	DS-460 DS-473	長方形 Rectangular	シルバー Silver	シルバー Silver
DS-454 DS-467	正角型 Square Type	シルバー Silver	黒モールド Black Mould	DS-461 DS-474	長方形 Rectangular	ダイヤカットシルバー Notching Silver	黒モールド Black Mould
DS-455 DS-468	正角型 Square Type	シルバー Silver	シルバー Silver	DS-462 DS-475	長方形 Rectangular	ダイヤカットシルバー Notching Silver	シルバー Silver
DS-456 DS-469	正角型 Square Type	ダイヤカットシルバー Notching Silver	黒モールド Black Mould				

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-450～462	SPST (2P)	OFF-ON	3A. 125V. AC 1A. 250V. AC	DC. 500V 100MΩ以上 (MIN)	AC. 1500V 1分間 (Minute)	10mΩ以下 (MAX)
DS-463～475		OFF-(ON)				

注記／NOTE

(ON) = ノンロック／Momentary